

Lectro Basic | Lectro+ | Lectro+ Duo



www.schaffenburg.nl



krijt wit



lichtgrijs



kersen licht /
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



wit



aluminium




zwart

LECTRO⁺



1300 mm
-
640 mm

40 mm
per seconde
d.m.v.
2 motoren

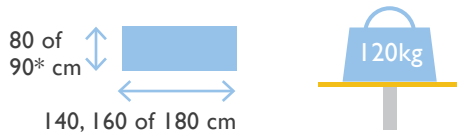

Bediening met bedieningspaneel onder blad.

Optioneel: bediening verkrijgbaar met memoryfunctie en display.



Tafelbladen 25 mm dik melamine.



Bekabeling veilig en netjes weg te werken.



Metalen onderstel, poot 80 x 60 mm met 3 telescopeerbare buisdelen (2 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste coating met een minimale dikte van 60 micron.



T-poot uitgevoerd met stelvoeten.


TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm. Het verstelbereik van een Lectro⁺ zit/sta is 64 - 130cm.

Geluidniveau : 50DB

MVO

Het onderstel van Lectro Plus bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft. Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.




98%
hoogwaardig staal



100%
recyclebaar

Bij elektrisch bedienbare tafels is de behuizing van de besturingboxen recyclebaar. De aandrijving aan de binnenzijde van de poot bestaat voor:

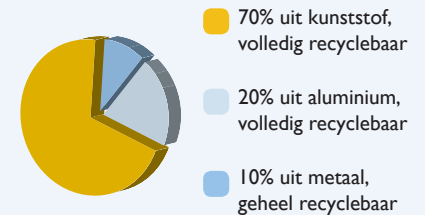

CPU houder



Verschillende monitorarmen mogelijk



Frontpaneel



Wang



Display met geheugen



Pen- en accessoirelade onder bureaublad



Elektrificatie mogelijk



Kabel management

*90 cm alleen in lengte 180 cm.



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED



SNELLEVER
PROGRAMMA